

「フランジ」製品の特長



サンディング加工

表面は荒れているので、だから施工がしやすく時間が短縮できます。



一体成形仕上げ

従来のような二体成形ではありません。だから耐久性は抜群です。




平滑面

フラット面は平滑なので、密閉度が高く、接合部分の濡れ防止に最適です。




ボルト穴樹脂塗布

施工がしやすいように、穴には樹脂が塗られています。従来のような手間はかかりません。

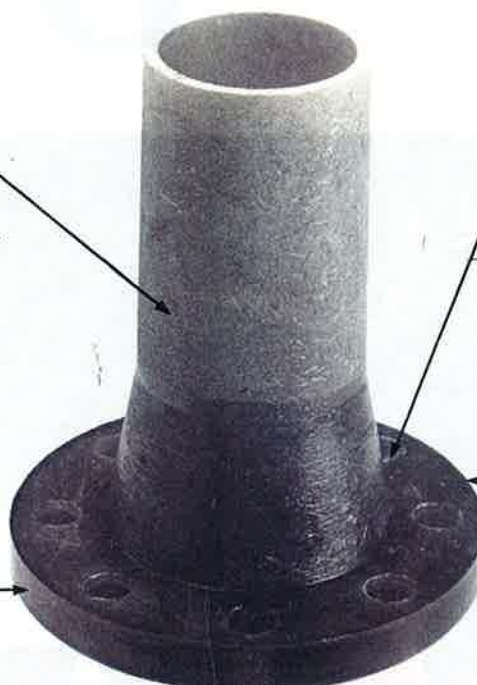

SIZE	d	D	t	T	L	C	N	Hφ
15	15	95	5	13	200	70	4	15
20	20	100	5	14	200	75	4	15
25	25	125	5	4	200	90	4	19
32	32	135	5	6	200	100	4	19
40	40	140	5	16	200	105	4	19
50	50	155	5	16	200	120	4	19
65	65	175	5	18	200	140	4	19
80	80	186	5	18	200	150	8	19
100	100	210	5	18	200	175	8	19
125	125	250	5	20	200	210	8	23
150	150	280	5	22	200	240	8	23
200	200	330	6	22	200	290	12	23
250	250	400	6	24	200	355	12	25
300	300	445	6	24	200	400	16	25
350	350	490	6	26	200	445	16	25
400	400	560	65	28	200	510	16	27

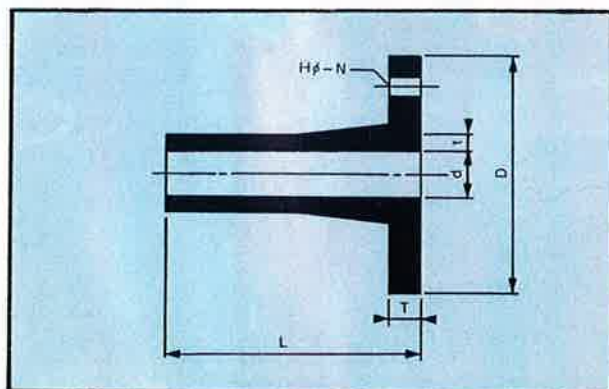

製造元

—F.R.P.の総合商社—

エフ・アール・ピーサービス株式会社

〒550-0011 大阪市西区阿波座1丁目15番9号
 phone 06-6535-0797
 fax 06-6535-5190
 e-mail frpj@frp.co.jp
 web http://www.frp-services.com

代理店